

<< NASZ PRIORYTET TO OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. >>

Szanujecie środowisko, chronicie planetę:

- Dzięki technologii kondensacji rachunki pomniejszone do 30%
- Zwiększona sprawność, do 109%
- Rzeczywista redukcja emisji gazów cieplarnianych
- Możliwość współpracy z pakietem solarnym



<< CHCĘ PRAKTYCZNEGO ROZWIĄZANIA DLA MOJEGO DOMU. >>

- Dzięki kompaktowej konstrukcji kocioł Twineo może być instalowany w dowolnym miejscu
- Rozwiązanie w atrakcyjnej cenie
- Prosta obsługa dzięki funkcjonalnej i łatwodostępnej konsoli sterowniczej



<< DLA MNIE ISTOTNY JEST KOMFORT >>

- Zapewnienie stałej temperatury w Waszym mieszkaniu
- Zapas ciepłej wody dostosowany do codziennych potrzeb (zasobnik o pojemności 100 l)
- Szybkie odtworzenie zapasu ciepłej wody przy powtarzającym się poborze

Oszczędność energii do **30%***

Bardzo atrakcyjna cena!



STANDARD: ZACZNIJ NAPRAWDĘ OSZCZĘDZAĆ

MODELE

	TWINEO EGC 25	TWINEO EGC 25 / V100SL	TWINEO EGC 25 V-B / 200SSL
Energia	Wszystkie rodzaje gazu ziemnego i propan		Wszystkie rodz. gazu ziem. lub propan + energia słoneczna
Moc	od 5,6 do 25,5 kW		
Typ kotła	kondensacyjny		połączony kondensacyjny i solarny
Funkcje			
Tylko c.o.	•		
c.o. i c.w.u. akumulowana:			
- Podgrzewacz o poj. 100 l		•	
- Podgrzewacz solarny o poj. 200 l umieszczony pod kotłem (V 200SSL)			•
- Podgrzewacz solarny o poj. 200 l umieszczony z boku kotła (B 200SSL)			•
Zapłon			
elektroniczny	•	•	•
Wyposażenie			
Modele z wyposażeniem : pompa obiegowa 3-biegowa, naczynie wzbiorcze o poj. 12 l, manometr, zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik autom. zintegrowany w kotle.	•	•	•
Podłączenie			
Komin	•	•	•
Przewód powietrzno-spalinowy	•	•	•
Regulacja			
INICONTROL	•	•	•

Twineo
STANDARD

Wymiary i ciężar :
H = wysokość, L = szerokość, P = głębokość



H 85 cm
L 60 cm
P 66 cm
66 kg




H 141 cm
L 60 cm
P 73 cm
116 kg



H 197 cm
L 60 cm
P 73 cm
208 kg



H 120 cm
L 120 cm
P 73 cm
218 kg



KOTŁY KONDENSACYJNE

POMPY CIEPŁA

INSTALACJE SOLARNE

Twineo

STOJĄCY GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY

STANDARD



Kondensacja dostępna dla każdego

- >> Gwarantowana oszczędność energii
- >> Ciepła woda bez ograniczeń
- >> Niewielkie wymiary



PAŃSTWA HURTOWNIA



PAŃSTWA INSTALATOR

De Dietrich
TECHNIKA GRZEWcza

www.dedietrich.pl

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. – ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
e-mail: biuro@dedietrich.pl • fax: +48 71 3450064



infocentrala 801 080 881

Dostępny z telefonów komórkowych i stacjonarnych.
Opłata według stawek operatorów pomniejszona o 70%.
Zapewnia automatyczne połączenie z najbliższym instalatorem lub serwisem gwarancyjnym.

300027203 - 10/2011

<< www.dedietrich.pl >>

De Dietrich

CZĘŚĆ BDR THERMEA




>> ZNACZĄCA OSZCZĘDNOŚĆ!

Wybór techniki kondensacyjnej, to zdecydowanie się na oszczędność i wysoką wydajność przy ogrzewaniu lub ogrzewaniu i wytwarzaniu ciepłej wody:

- Oszczędność do 30% energii w porównaniu z kotłem klasycznym*.
- Sprawność do 109% dzięki odzyskaniu ciepła zawartego w spalinach.
- Wysoka odporność na korozję korpusu kotła wykonanego jako monoblok ze stopu aluminiowo-krzemowego.

KORZYŚĆ
Oszczędność energii do 30%

* Kocioł o technologii klasycznej 18-20letni bez regulacji i bez programowania

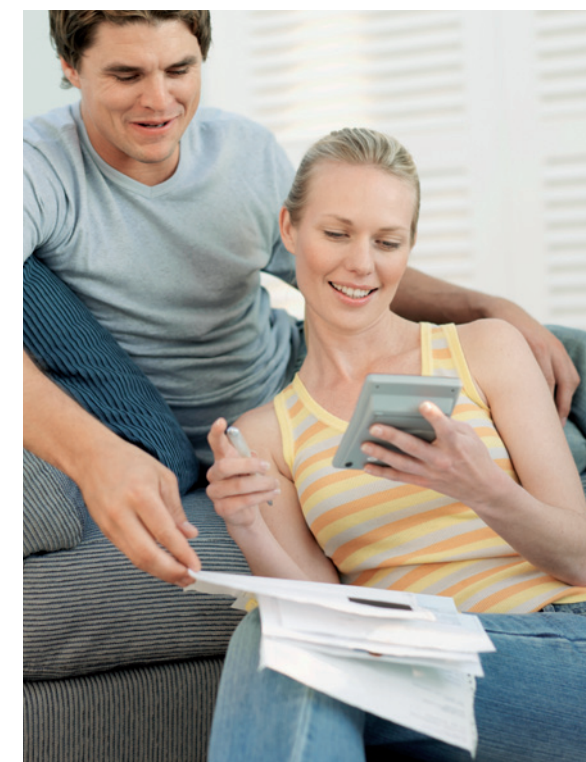

>> DLA MAKSYMALNEGO KOMFORTU

Twineo jest wyposażony w nową konsolę sterowniczą Inicontrol. Wszystkie istotne funkcje dla maksymalnego komfortu:

- Obrotowy wyświetlacz cyfrowy dużych rozmiarów dla optymalnej widzialności
- Cztery przyciski sterowania, nastawy i dostępu do menu
- Sterowanie obiegu bezpośredniego i obiegu c.w.u.
- Możliwość uwzględnienia danych z czujnika zewnętrznego (opcja)
- Termostat pokojowy klasyczny lub modulujący (OpenTherm), dla regulacji i programowania zależnie od potrzeb (opcja)

KORZYŚĆ

Istotna rzecz dla dobrej regulacji




>> ENERGIA SŁONECZNA + EKO-LOGIKA

- Chcesz uzyskać jeszcze większe oszczędności? Twineo daje Ci możliwość zainstalowania podgrzewacza solarne pod kotłem, lub obok kotła przy wersji V 200 SSL oraz B 200 SSL, w każdym wypadku z kolektorami słonecznymi De Dietrich.
- Korzystasz tu z rozwiązania wieloenergetycznego przy jednoczesnej oszczędności miejsca, oraz z jednolitego i estetycznego wzornictwa.
- Rozwiązanie takie pozwoli Ci uzyskać za darmo do 50% potrzebnej ciepłej wody użytkowej.

KORZYŚĆ

50% ciepłej wody za darmo dzięki energii słonecznej



>> CIEPŁA WODA ZAWSZE DO DYSPOZYCJI

Przy pomocy Twineo uzyskacie obfitą ilość czystej ciepłej wody o stałej temperaturze, kiedy tylko zapagniecie:

- 590 litrów na godzinę, dzięki podgrzewaczowi o pojemności 100 litrów.
- Czystość wody zapewniona jest dzięki pokryciu wnętrza zasobnika emalią o dużej zawartości kwarcu.
- Trwałość zasobnika jest przedłużona przez zastosowanie anody magnezowej, która chroni go przed korozją.
- Możliwość wytwarzania c.w.u. w podgrzewaczu solarnym.

KORZYŚĆ
Wydajność 590 l/h



>> ŁATWA INTEGRACJA

Wszystko w jednym, taki jest kocioł Twineo. Dla ułatwienia zainstalowania na minimalnej powierzchni a kocioł i podgrzewacz łączy się harmonijnie dla uzyskania maksymalnej zwartości:

- Zmniejszone wymiary: wys. 141 cm, szer. 60 cm, głęb. 73 cm dla Twineo z podgrzewaczem o pojemności 100 litrów.
- Dyskretny: Twineo można umieścić wszędzie: w pomieszczeniach gospodarczych, garażach, przedpokojach, wnękach.
- Podłączenie do komina lub przewodu powietrzno-spalinowego.

KORZYŚĆ
Wyjątkowo zwarta konstrukcja



>> TWINEO: NOWY WYMIAR KONDENSACJI!

Chcesz połączyć oszczędności i komfort, a jednocześnie chronić środowisko? Wybierz Twineo, dla ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dzięki technologii kondensacji zużyjesz mniej gazu z natychmiastowym skutkiem: mniejsze rachunki. Estetyczny, o zwartej konstrukcji, możliwy do zainstalowania w każdym wnętrzu. Jego optymalne parametry eksploatacyjne zapewnią Ci komfort na Twoją miarę, dzień po dniu. Ponadto Twineo wyróżnia się tym, że można go połączyć z podgrzewaczem solarnym w jednej obudowie.

>> JAKI KOCIOŁ TWINEO DLA WASZYCH POTRZEB?

1. OKREŚL SWOJE POTRZEBY

	Mieszkanie		Dom	
Tylko c.o. Twineo EGC 25 (25kW)	•	•	•	•
c.o. + c.w.u.	☰ ≤ 90 m ²	☰☰ > 90 m ²	☰	☰☰
Twineo EGC 25 / V 100 SL z podgrzewaczem o poj. 100 l umieszczonym pod kotłem	•	•	•	
Twineo EGC 25 / V 200 SSL z podgrzewaczem solarnym o poj. 200 l umieszczonym pod kotłem	•	•	•	•
Twineo EGC 25 / B 200 SSL z podgrzewaczem solarnym o poj. 200 l umieszczonym obok kotła	•	•	•	•

Informacje te są niewiążące i odnoszą się do typowego domu mieszkalnego. Prosimy poradzić się instalatora, który zaproponuje rozwiązanie najbardziej odpowiednie dla Waszych potrzeb.

2. SKORZYSTAJ Z ULGI

- Dla wersji z podgrzewaczem solarnym i kolektorami Dietrisol skorzystaj z programu 45% dopłaty z NFOŚiGW.

>> WYMAGAJĄCA MARKA

Sukces De Dietrich od stuleci opiera się na prawdziwych wartościach: jakość, niezawodność, trwałość. De Dietrich dbając o środowisko i Państwa komfort, wykorzystuje aktualnie różne źródła energii odnawialnych, które chronią naszą planetę. Urządzenia grzewcze marki De Dietrich są szczytem innowacji i dzięki zaangażowaniu 6 400 pracowników posiadających dużą wiedzę fachową, charakteryzują się optymalną jakością i rzadko spotykaną trwałością.

De Dietrich: wybór Trwałego Komfortu.