


# Acoustiroc®

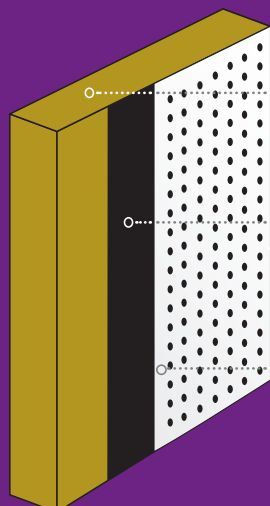

Płyta z wełny mineralnej  
o grubości 40 mm.


Welon szklany w kolorze  
czarnym.

Błacha malowana białą lub  
kolorową farbą epoksydową

## ZALETY PRODUKTU

- Rozwiązania ścienna pochłaniające dźwięk
- Odporność na uderzenia
- Reakcja na ogień: M1
- Zachowują kształt niezależnie od stopnia wilgotności
- dwa rodzaje perforacji
- Dostępne w czterech kolorach
- IAQ: Klasa A+





Biały Jasna kość słoniowa Brzoskwinowy Szary




Biały Jasna kość słoniowa Brzoskwinowy Szary

## Acoustiroc®

- > Sztywna płyta z wełny mineralnej o grubości 40 mm.
- > Pokryte czarnym welonem szklanym naklejonym na perforowaną stal z obramowaniem (o grubości 75/100) w kolorze białym lub innym dostępnym kolorze (malowane farbą epoksydową).



### Pochłanianie dźwięku

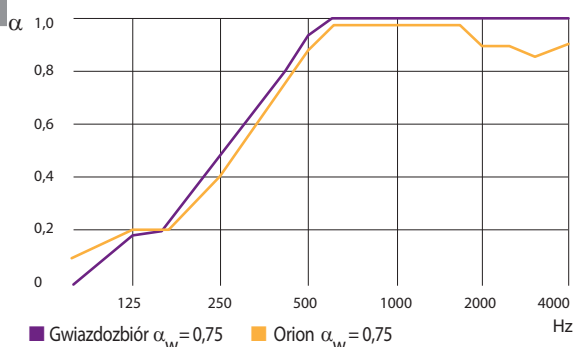

### Izolacja akustyczna

- Przegroda Placopan® 5A: Dnat Rose = 30dB(A).
- Przegroda Placopan® 5A + Acoustiroc®: Dnat Rose = 36dB(A). Pomiar CFT Andrésy.



### Reakcja na ogień

- Klasa M1.



### Opór cieplny

Grubość	Opór cieplny
40 mm	$R = 1,14 \text{ m}^2 \text{ K/W}$



### Wpływ na zdrowie i środowisko

#### Środowisko

- Wyroby z wełny mineralnej można poddawać recyklingowi, a odpady produkcyjne są w większości przypadków ponownie używane.
- W przypadku zastosowań zgodnych z normą HQE (francuska norma dotycząca standardów środowiskowych wysokiej jakości) można skorzystać z kart charakterystyki dostępnych na stronie [www.inies.fr](http://www.inies.fr).
- Eurocoustic posiada certyfikat ISO 14001 : 2004, dotyczący zarządzania środowiskiem.

#### Zdrowie

- Płyty z wełny mineralnej wytwarzane są z włókien wyłączonych z klasyfikacji dotyczącej substancji rakotwórczych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 zmienionym Rozporządzeniem 790/2009). Według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, wełny mineralnej nie można zaklasyfikować ze względu na działanie rakotwórcze na człowieka (grupa 3).



### Montaż

- Patrz strona 124.

### PODSUMOWANIE

Kolorystyka	Biały/Jasna kość słoniowa/Brzoskwinowy/Szary	
Perforacja	Gwiazdozbiór	Orion
% perforacji	30	25
Średnica otworów (w mm)	2	od 3 do 7
Rozstaw otworów	3,5	-

### Wymiary modułów (w mm)


Szerokość	800
Długość	2 700
Grubość płyty	40
Grubość blachy	75/100
Załamanie	38 mm

### Opakowanie

Płyt/paczka	2	2
m <sup>2</sup> /paczka	4,32	4,32
Paczka/paleta	8	8
Klasa serwisowa	C	C

### Akcesoria


Produkty	Profil Acoustiroc®	Kątownik	Profil C	Klips	Łącznik wewnętrzny
Długość (m)	2,80		2,70		
Sztuk/opakowanie	6	4	6	50	10
Klasa serwisowa	C	C	C	C	C

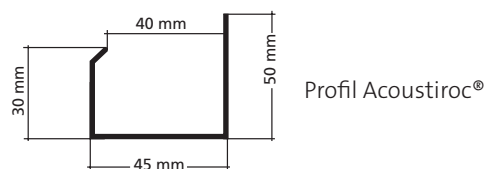

Profil Acoustiroc®



Profil C Acoustiroc®



Biały kątownik

Wszystkie paczki Eurocoustic są zabezpieczone folią termokurczliwą. Palety są opakowane w folię i należy je przechowywać pod zadaszeniem.

