



**Panel
Dachowy**

Firma **BLACHOTRAPEZ** oferuje swoim klientom trzy podstawowe typy paneli: znany już Państwu - **Panel Retro PLUS** oraz **dwie nowe wariacje - Panel Retro 25 i Panel Retro 38**



Cechy produktu:

- dwie wersje szerokości
- dostępność w pełnej palecie kolorystycznej oferowanej przez Blachotrapez
- opcja bez przetłoczeń, z jednym lub dwoma przetłoczeniami
- wysokość rąbka 38mm

Retro 38



Cechy produktu:

- trzy wersje szerokości
- dostępność w pełnej palecie kolorystycznej oferowanej przez Blachotrapez
- opcja bez przetłoczeń, z jednym lub dwoma przetłoczeniami
- wysokość rąbka 25mm

Retro 25



Cechy produktu:

- dostępność w pełnej palecie kolorystycznej oferowanej przez Blachotrapez
- wysokość rąbka 32mm

Retro PLUS

Panele sprawdzają się doskonale przy renowacji obiektów zabytkowych (dworaki, kościoły, kamienice), jednocześnie odpowiadając wymogom nowoczesnej architektury. Ponadto jako blachy dachowe o wyjątkowej trwałości, stanowią ekonomicznie atrakcyjną alternatywę dla innych materiałów pokryciowych wykonanych z blachy.

Retro 38



Kody produktu:


Retro38/315 *opcje:P/W/WZ

Retro38/529 *opcje:P/W/WZ

Przetłoczenia (wysokość 1 mm):

Przetłoczenie trapezowe szer. 25 mm

Podwójne przetłoczenie trapezowe szer. 25 mm

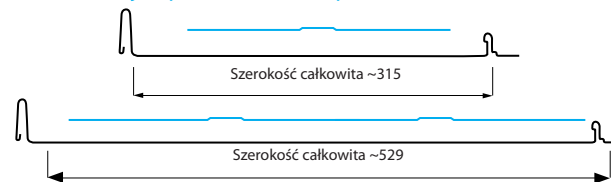


Wysokość rąbka	38	
Szerokość efektywna	498	284
Szerokość całkowita	~529	~315
Grubość blachy	0,5 - 0,7	
Długość arkusza	max 8 000	
	min 1 400	

*parametry podane w mm


Opcja przetłoczenia - P




Opcja wycięcia pod zagięcie - W

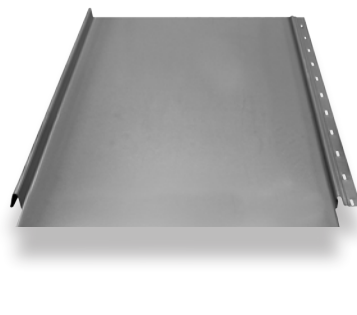

Opcja zagięcia do listwy startowej - WZ

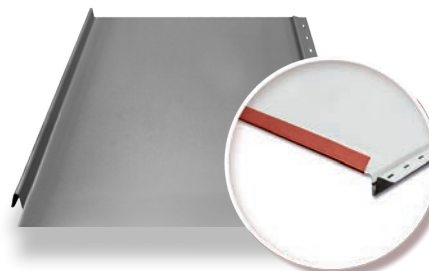

Retro 25

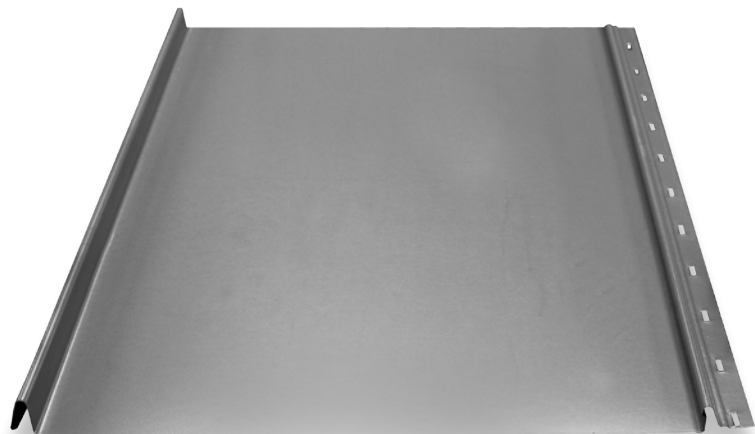




Kody produktu:

Retro25/239 *opcje:W/WZ

Retro25/340 *opcje:P/W/WZ

Retro25/554 *opcje:P/W/WZ

Przetłoczenia (wysokość 1 mm):
Przetłoczenie trapezowe szer. 25 mm
Podwójne przetłoczenie trapezowe szer. 25 mm




Wysokość rąbka	25		
Szerokość efektywna	521	309	209
Szerokość całkowita	~554	~340	~239
Grubość blachy	0,5 - 0,7		
Długość arkusza	max 8 000 min 1 400		

*parametry podane w mm


Opcja przetłoczenia - P




Opcja wycięcia pod zagięcie - W

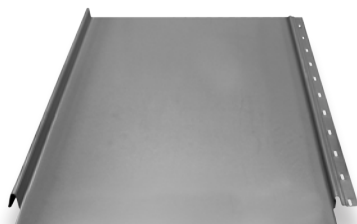

Opcja zagięcia do listwy startowej - WZ

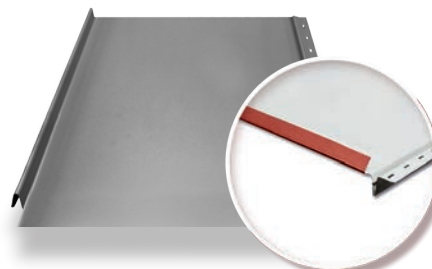

Retro PLUS




Szerokość efektywna	476
Szerokość całkowita	~515
Grubość blachy	0,5
Wysokość rąbka	32
Długość arkusza	max 8 000


*parametry podane w mm

Kod	wys. rąbka	szer. efekt.	szer. całk.	Grubość blachy	max. dł. arkusza	Opcje		
						P	W	WZ
Retro38/315	38 mm	284 mm	~315 mm	0,5-0,7 [mm]	8 000 mm	✓	✓	✓
Retro38/529	38 mm	498 mm	~529 mm	0,5-0,7 [mm]	8 000 mm	✓	✓	✓
Retro25/239	25 mm	209 mm	~239 mm	0,5-0,7 [mm]	8 000 mm	✗	✓	✓
Retro25/340	25 mm	309 mm	~340 mm	0,5-0,7 [mm]	8 000 mm	✓	✓	✓
Retro25/554	25 mm	521 mm	~554 mm	0,5-0,7 [mm]	8 000 mm	✓	✓	✓
RetroPLUS/515	32 mm	476 mm	~515 mm	0,5 [mm]	8 000 mm	-	✓	✓

Akcesoria dedykowane



**Listwa
podgąsiorowa**



**Pas nadrynnowy
startowy**

Listwa podgąsiorowa

Dobór listwy podgąsiorowej uzależniony jest od rodzaju panela, który wybraliśmy na pokrycie naszego dachu.

Wkręty montażowe

Do montażu paneli dachowych RetroPLUS, Retro 25 i Retro 38, stosuje się wkręty montażowe:

„L” 4,2 x 32 mm przy mocowaniu arkuszy do konstrukcji drewnianej



lub

„L” 4,2 x 19 mm w przypadku mocowania do stali.



Zalecenia:

- niedopuszczalne jest stosowanie podczas montażu narzędzi powodujących efekt termiczny
- montaż można rozpocząć od strony lewej lub prawej.
- podczas chodzenia po dachu, zaleca się stosowanie obuwia o czystej i miękkiej powierzchni

