



2017

Product catalogue
Katalog produktów

About us / O nas

We are passionate about providing the highest quality of customer service. This is not just about offering better, more reliable products. It combines everything we do from receiving your order through manufacturing, testing, dispatching and finally to our after sales service.

Jesteśmy pasjonatami zapewniającymi najwyższą jakość obsługi Klienta. Nie chodzi tylko o oferowanie lepszych, bardziej niezawodnych produktów. Dbamy o wszystko co robimy, od otrzymania zamówienia, poprzez produkcję, testowanie, wysyłkę i wreszcie wszystkie usługi posprzedażowe.






We love the way
the light
creates your space!

Kochamy sposób
w jaki światło
kreuje Twoje otoczenie!

lumifall 
light definition

Products

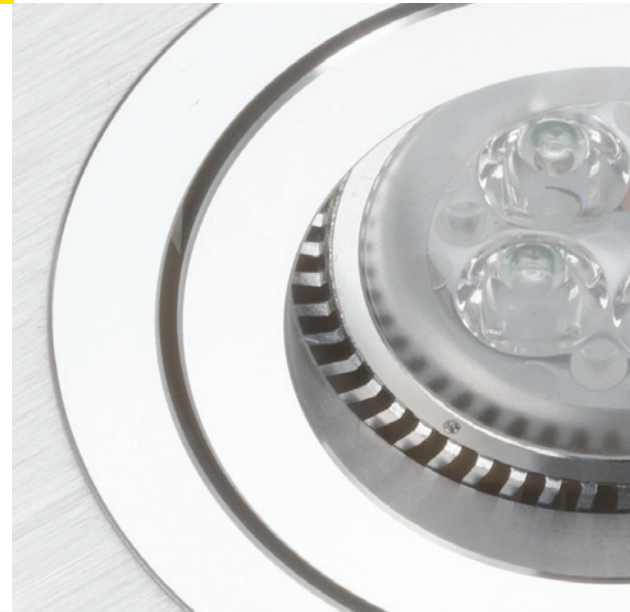

recessed LED downlight fixtures oprawy wpuszczane LED

- 26 SantoLED 80.R nuevo
- 27 SantoLED 110.R
- 28 SantoLED 175 multi



Produkty



recessed downlight fixtures oprawy wpuszczane

- 08 Alcazar 540.xx
- 09 Alcazar 541.xx
- 12 Alcazar 542.xx
- 13 Alcazar 543.xx
- 14 Alcazar 140.xx
- 15 Alcazar 141.xx
- 18 Alcazar 142.xx
- 19 Alcoy 540.xx
- 20 Bosque 540.xx
- 21 Rubi IP65
- 22 Soria IP65



surface mounted LED downlights oprawy natynkowe LED

- 32 CilindroLED II
- 33 LugoLED 90.R
- 36 LugoLED 90.S
- 37 SostreLED 150.R
- 38 SostreLED 150.S



LED retrofits źródła światła LED

- 42 Lunar ES111
- 43 Lunar AR111
- 46 Oyo AR111
- 47 Rayo ES111
- 48 Ovi AR111

Alcazar

540.xx




recessed downlight fixture
oprawa sufitowa wpuszczana

light source źródło światła	MR16, 12V (LED)
lampholder oprawka	Gx5.3 (GU10)
dimensions wymiary	92mm (Ø)
installation dimensions wymiary montażowe	80mm (Ø) x 90mm (H)
light source źródło światła	not included nie zawiera
adjustment regulacja	swivel 360° + tilt 30° obrót 360° + przechył 30°



available options
dostępne wersje

- white + white / biel + biel
- white + chrome / biel + chrom
- silver + chrome / srebro + chrom
- black + chrome / czerni + chrom
- black + black / czerni + czerni

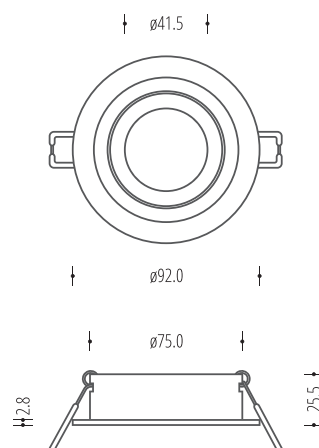

Alcazar

541.xx




recessed downlight fixture
oprawa sufitowa wpuszczana

light source źródło światła	MR16, 12V (LED)
lampholder oprawka	Gx5.3 (GU10)
dimensions wymiary	92mm (W) x 92mm (L)
installation dimensions wymiary montażowe	80mm (Ø) x 90mm (H)
light source źródło światła	not included nie zawiera
adjustment regulacja	swivel 360° + tilt 30° obrót 360° + przechył 30°



available options
dostępne wersje

- white + white / biel + biel
- white + chrome / biel + chrom
- silver + chrome / srebro + chrom
- black + chrome / czerni + chrom
- black + black / czerni + czerni

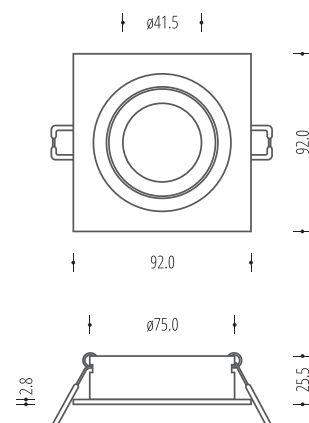



Luminaires used / Zastosowane oprawy:
LugoLED 90.S



Alcazar

542.xx




recessed downlight fixture
oprawa sufitowa wpuszczana

light source źródło światła	2x MR16, 12V (LED)
lampholder oprawka	2x Gx5.3 (2x GU10)
dimensions wymiały	174mm (W) x 92mm (L)
installation dimensions wymiały montażowe	160mm (W) x 80mm (L) x 90mm (H)
light source źródło światła	not included nie zawiera
adjustment regulacja	swivel 360° + tilt 30° obrót 360° + przechył 30°



available options
dostępne wersje

- white + white / biel + biel
- white + chrome / biel + chrom
- silver + chrome / srebro + chrom
- black + chrome / czerni + chrom
- black + black / czerni + czerni

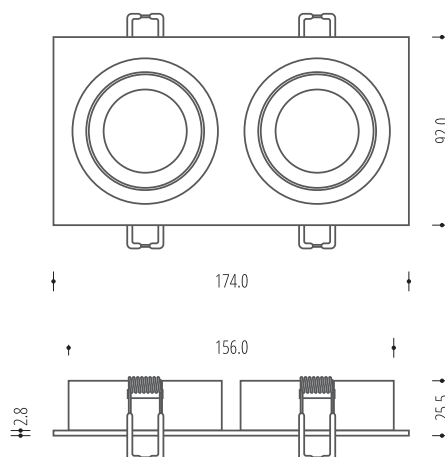

Alcazar

543.xx




recessed downlight fixture
oprawa sufitowa wpuszczana

light source źródło światła	3x MR16, 12V (LED)
lampholder oprawka	3x Gx5.3 (3x GU10)
dimensions wymiary	260mm (W) x 92mm (L)
installation dimensions wymiary montażowe	245mm (W) x 80mm (L) x 90mm (H)
light source źródło światła	not included nie zawiera
adjustment regulacja	swivel 360° + tilt 30° obrót 360° + przechył 30°



available options
dostępne wersje

- white + white / biel + biel
- white + chrome / biel + chrom
- silver + chrome / srebro + chrom
- black + chrome / czerni + chrom
- black + black / czerni + czerni

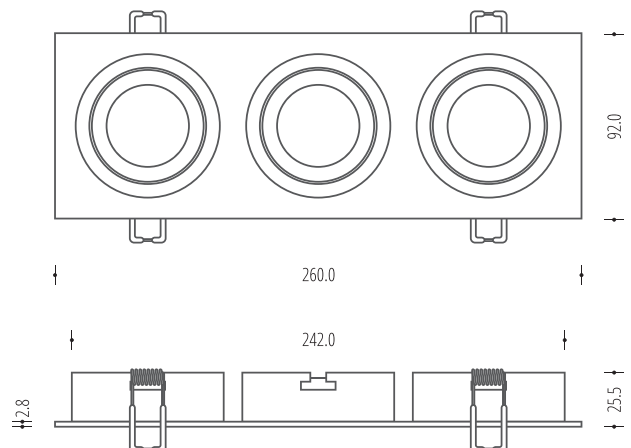

Alcazar

140.xx




recessed downlight fixture
oprawa sufitowa wpuszczana

light source źródło światła	AR111, 12V (LED)
lampholder oprawka	G53 (GU10)
dimensions wymiary	180mm (Ø)
installation dimensions wymiary montażowe	150mm (Ø) x 110mm (H)
light source źródło światła	not included nie zawiera
adjustment regulacja	swivel 360° + tilt 30° obróć 360° + przechył 30°



available options
dostępne wersje

- white + white / biel + biel
- white + chrome / biel + chrom
- silver + chrome / srebro + chrom
- black + chrome / czerni + chrom
- black + black / czerni + czerni

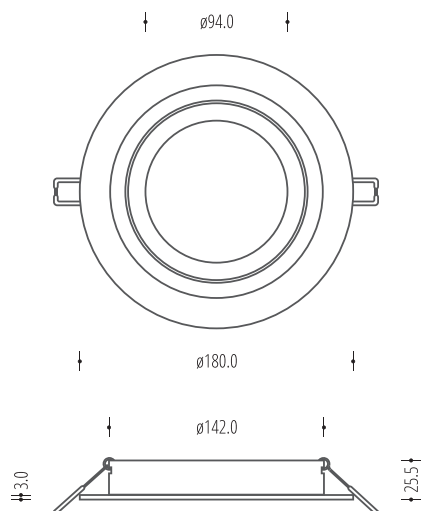

Alcazar

141.xx




recessed downlight fixture
oprawa sufitowa wpuszczana

light source źródło światła	AR111, 12V (LED)
lampholder oprawka	G53 (GU10)
dimensions wymiary	180mm (W) x 180mm (L)
installation dimensions wymiary montażowe	150mm (Ø) x 110mm (H)
light source źródło światła	not included nie zawiera
adjustment regulacja	swivel 360° + tilt 30° obrót 360° + przechył 30°



available options
dostępne wersje

- white + white / biel + biel
- white + chrome / biel + chrom
- silver + chrome / srebro + chrom
- black + chrome / czerni + chrom
- black + black / czerni + czerni

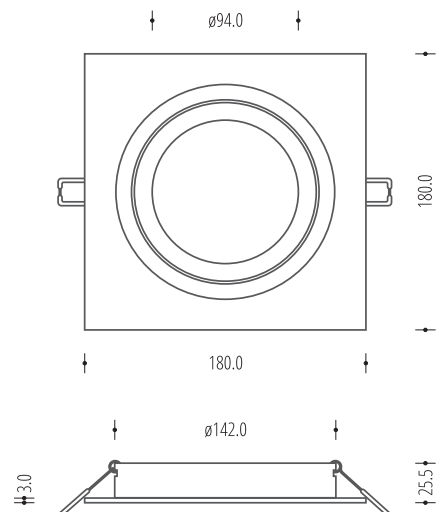





Luminares used / Zastosowane oprawy:
SantoLED 175 multi

Alcazar

142.xx




recessed downlight fixture
oprawa sufitowa wpuszczana

light source źródło światła	2x AR111, 12V (LED)
lampholder oprawka	2x G53 (2x GU10)
dimensions wymiar	355mm (W) x 180mm (L)
installation dimensions wymiar montażowy	325mm (W) x 150mm (L) x 110mm (H)
light source źródło światła	not included nie zawiera
adjustment regulacja	swivel 360° + tilt 30° obrót 360° + przechył 30°



available options
dostępne wersje

- white + white / biel + biel
- white + chrome / biel + chrom
- silver + chrome / srebro + chrom
- black + chrome / czerni + chrom
- black + black / czerni + czerni

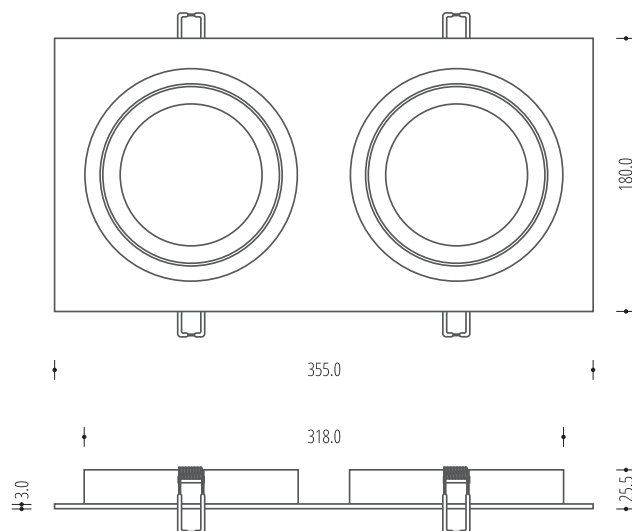

Alcoy

540.xx




recessed downlight fixture
oprawa sufitowa wpuszczana

light source źródło światła	MR16, 12V (LED)
lampholder oprawka	Gx5.3 (GU10)
dimensions wymiary	82mm (Ø)
installation dimensions wymiary montażowe	70mm (Ø) x 90mm (H)
light source źródło światła	not included nie zawiera
adjustment regulacja	tilt 30° przechył 30°



available options
dostępne wersje

- white + chrome / biel + chrom
- silver + chrome / srebro + chrom
- black + chrome / czerni + chrom

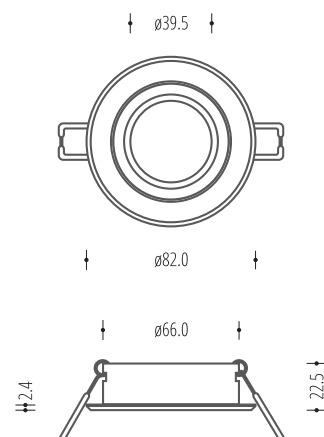

Bosque

540.xx




recessed downlight fixture
oprawa sufitowa wpuszczana

light source źródło światła	MR16, 12V (LED)
lampholder oprawka	Gx5.3 (GU10)
dimensions wymiary	92mm (Ø)
installation dimensions wymiary montażowe	78mm (Ø) x 90mm (H)
light source źródło światła	not included nie zawiera



available options
dostępne wersje

- white + white / biel + biel
- white + chrome / biel + chrom
- silver + chrome / srebro + chrom
- black + chrome / czerni + chrom

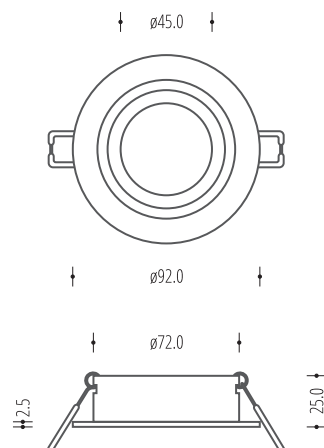

Rubi

IP65




recessed downlight fixture (IP65)
oprawa sufitowa wpuszczana (IP65)

light source źródło światła	MR16, 12V (LED)
lampholder oprawka	Gx5.3 (GU10)
dimensions wymiary	83mm (Ø)
installation dimensions wymiary montażowe	70mm (Ø) x 110mm (H)
light source źródło światła	not included nie zawiera



available options
dostępne wersje

- white / biel

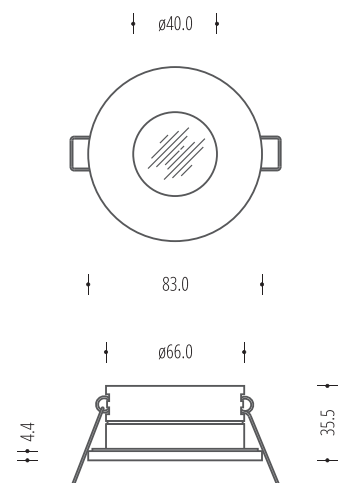

Soria

IP65




recessed downlight fixture (IP65)
oprawa sufitowa wpuszczana (IP65)

light source źródło światła	MR16, 12V (LED)
lampholder oprawka	Gx5.3 (GU10)
dimensions wymiary	86mm (Ø)
installation dimensions wymiary montażowe	72mm (Ø) x 120mm (H)
light source źródło światła	not included nie zawiera



available options
dostępne wersje

- white / biel

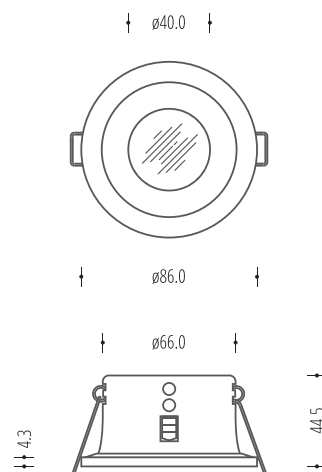



recessed LED
downlight
fixtures

oprawy
wpuszczane
LED



SantoLED

80.R nuevo



recessed LED downlight fixture
oprawa sufitowa wpuszczana LED

integrated light source
zintegrowane źródło światła 585lm, 90°, 3000K, Ra > 80

gear
zasilacz LED 200-240VAC, 7W, PF (λ) < 0.8


dimensions
wymiały 78mm (Ø) x 52 mm (H)

installation dimensions
wymiały montażowe 65mm (Ø) x 100mm (H)



available options
dostępne wersje

• white / biel

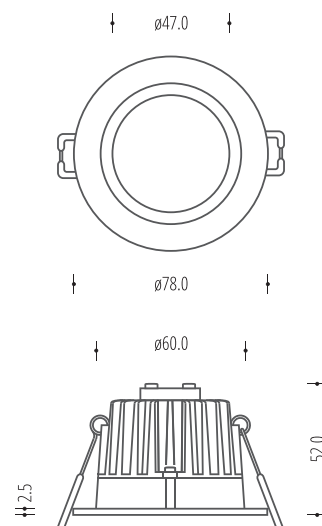

SantoLED

110.R



recessed LED downlight fixture
oprawa sufitowa wpuszczana LED

integrated light source
zintegrowane źródło światła 735lm, 90°, 3000K, Ra > 80

gear
zasilacz LED 200-240VAC, 9W, PF (λ) < 0.9



dimensions
wymiały 110mm (Ø) x 35 mm (H)

installation dimensions
wymiały montażowe 90mm (Ø) x 100mm (H)



available options
dostępne wersje

● white / biel

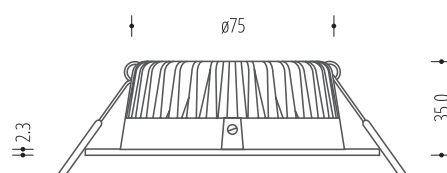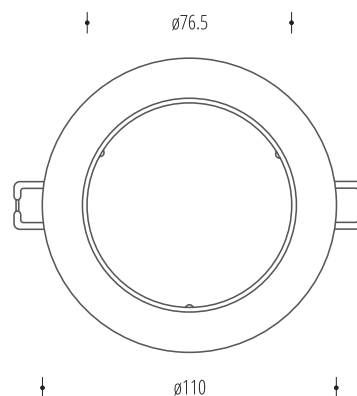

SantoLED

175 multi




recessed LED downlight fixture
oprawa sufitowa wpuszczana LED

integrated light source zintegrowane źródło światła	1200lm, 90°, 3000K, Ra > 80
gear zasilacz LED	200-240VAC, 15W, PF (λ) < 0.9
dimensions wymiar	175mm (Ø) x 65 mm (H)
installation dimensions wymiar montażowy	150mm (Ø) x 100mm (H)



available options
dostępne wersje

- white / biel
- silver / srebro
- black / czerni

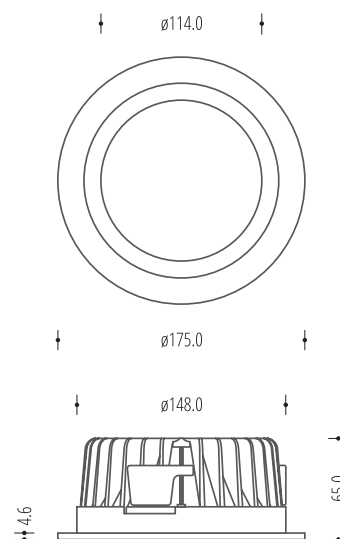



surface mounted
LED downlights

oprawy
natynkowe LED



CilindroLED





surface mounted LED downlight (IP44)
oprawa natynkowa LED (IP44)

integrated light source zintegrowane źródło światła	880lm, 80°, 3000K, Ra > 80
gear zasilacz LED	200-240VAC, 11W, PF (λ) < 0.9
dimensions wymiały	130mm (Ø) x 150 mm (H)



available options
dostępne wersje

- white / biel
- black / czerni

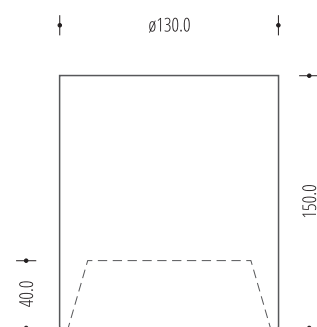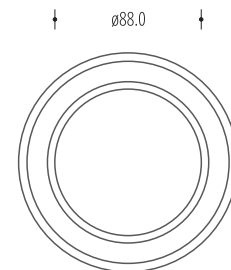

LUGOLED

90.R



surface mounted LED downlight
oprawa natynkowa LED

integrated light source
zintegrowane źródło światła 510lm, 36°, 3000K, Ra > 80



gear
zasilacz LED 100-240VAC, 6W, PF (λ) < 0.9

dimensions
wymiały 90mm (Ø) x 95 mm (H)



available options
dostępne wersje

● white / biel

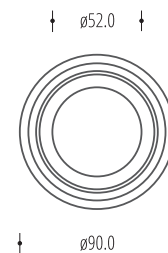



Luminares used / Zastosowane oprawy:
LugoLED 90.S



Lugole LED

90.S





surface mounted LED downlight
oprawa natynkowa LED

integrated light source zintegrowane źródło światła	510lm, 36°, 3000K, Ra > 80
gear zasilacz LED	100-240VAC, 6W, PF (λ) < 0.9
dimensions wymiary	90mm (W) x 90mm (L) x 95 mm (H)



available options
dostępne wersje

- white / biel



SostreLED

150.R



surface mounted LED downlight (IP44)
oprawa natynkowa LED (IP44)

integrated light source
zintegrowane źródło światła 880lm, 90°, 3000K, Ra > 80


gear
zasilacz LED 200-240VAC, 11W, PF (λ) < 0.9

dimensions
wymiary 150mm (Ø) x 60 mm (H)



available options
dostępne wersje

white / biel

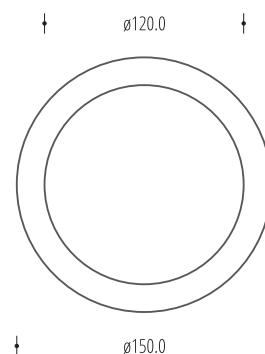

SostreLED

150.S




surface mounted LED downlight (IP44)
oprawa natynkowa LED (IP44)

integrated light source zintegrowane źródło światła	1200lm, 90°, 3000K, Ra > 80
gear zasilacz LED	100-240VAC, 15W, PF (λ) < 0.9
dimensions wymiary	150mm (W) x 150mm (L) x 60 mm (H)



available options
dostępne wersje

● white / biel

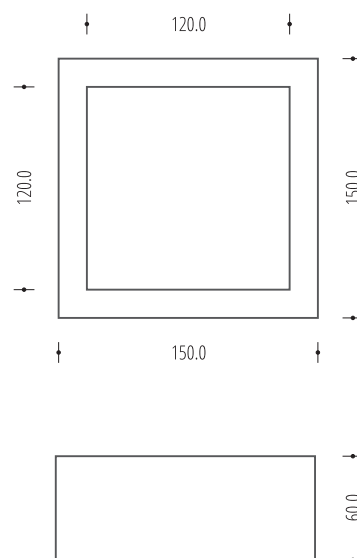



Lunar

ES111



ES111 LED retrofit
zamiennik reflektora ES111

light source
źródło światła 2x COB (6W), 960-1030lm, Ra > 85

cap-base
wtyk GU10

voltage
napięcie 230V AC

dimensions
wymary 111mm (Ø) x 93mm (H)




available options
dostępne wersje

3000K, 30°

4500K, 30°

6000K, 30°

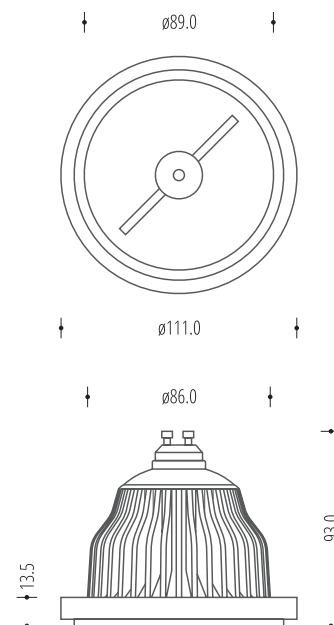

Lunar

AR111




AR111 LED retrofit
zamiennik reflektora AR111

light source źródło światła	2x COB (6W), 960-1030lm, Ra > 85
cap-base wtyk	G53
voltage napięcie	12V AC/DC
dimensions wymiar	111mm (Ø) x 83mm (H)



available options
dostępne wersje

-  3000K, 30°
-  4500K, 30°
-  6000K, 30°

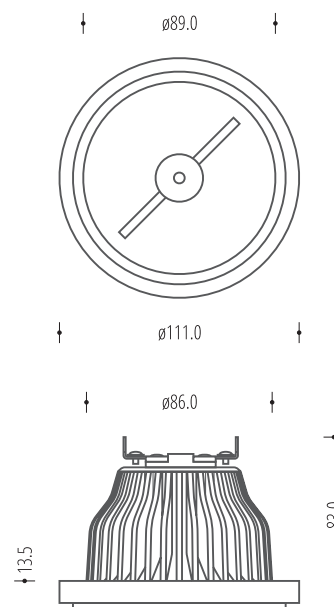





Oyo

AR111



AR111 LED retrofit
zamiennik reflektora AR111

light source
źródło światła

COB (12W), 1000lm, Ra > 80

cap-base
wtyk

G53

voltage
napięcie

12V AC/DC


dimensions
wymary


111mm (Ø) x 69mm (H)



available options
dostępne wersje

 3000K, 30° / 3000K, 60°

 4000K, 30° / 4000K, 60°

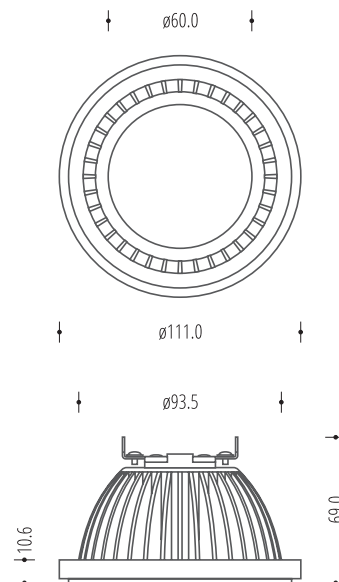

Rayo

ES111






ES111 LED retrofit
zamiennik reflektora ES111

light source źródło światła	COB (15W), 1200lm, Ra > 80
cap-base wtyk	GU10
voltage napięcie	230V AC
dimensions wymiały	111mm (Ø) x 70mm (H)



available options
dostępne wersje

-  3000K, 60°
-  4500K, 60°

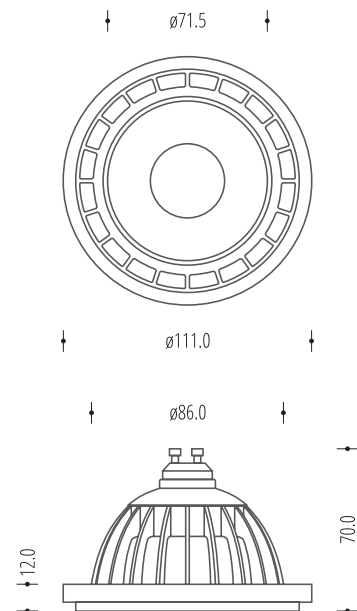

Ovi

AR111



AR111 LED retrofit
zamiennik reflektora AR111

light source
źródło światła

SCOB (15W), 860-1000lm, Ra > 80 (90)

cap-base
wtyk

G53

voltage
napięcie

12V AC/DC

dimensions
wymiar

111mm (Ø) x 63.5mm (H)




available options
dostępne wersje


3000K, 24°

4000K, 24°

5500K, 24°

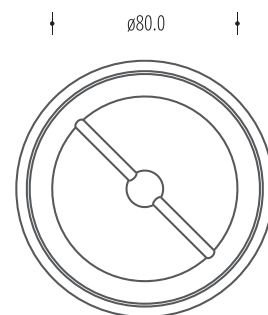

Ø111.0

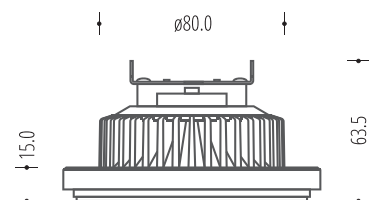

available options

dostępne wersje



WW
white + white
biel + biel



WC
white + chrome
biel + chrom





SC
silver + chrome
srebro + chrom



BC
black + chrome
czerni + chrom



BB
black + black
czerni + czerni



ul. Wyzwolenia 2 lok. 20
41-103 Siemianowice Śląskie

www: lumifall.pl

e-mail: lumifall@lumifall.pl

tel. +48 605 572 418



Specifications are subject to change without notice.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2017 lumifall | light definition

All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji w całości lub w części w jakiegokolwiek formie.